

Ciężar

Masa robocza	4819 kg
Dodatkowy ciężar kabiny z nagrzewnicą	112 kg
Dodatkowy ciężar kabiny z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji	131 kg
Dodatkowy ciężar gaśnic stalowych	125 kg
Ciśnienie geostatyczne z gaśnicami gumowymi	35.41 kPa

Silnik

Producent / Model	Kubota V2403-M-DI-TE3B-BC-5
Paliwo	Silnik wysokoprężny
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2.43 L
Maksymalna moc netto (ISO 9249)	36.5 kW
Maksymalny moment obrotowy netto (ISO 9249)	183.0 Nm

Układ hydrauliczny

Typ pompy	JEDNOWYLOTOWA POMPA TŁOKOWA O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI TŁOKOWEJ Z POMPAMI ZĘBATYMI
Pojemność pompy tłokowej	99.00 L/min
Pomocniczy zawór nadmiarowy	250.0 bar
Podstawa zwalniania portu wysięgnika oraz koniec tłoczyska	290.0 - 290.0 bar
Przepływ pomocniczy (AUX1)	78.20 L/min
Przepływ pomocniczy (AUX2)	46.60 L/min

Wydajność

Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015)	22171 N
Siła kopania, łyżka (ISO 6015)	37744 N
Prędkość jazdy, niski zakres	2.9 km/h
Prędkość jazdy, wysoki zakres	5.3 km/h

System obrotowy

Obrót wysięgnika, w lewo	75°
Obrót wysięgnika, w prawo	50°
Stopień obrotu	9.0 RPM

Pojemności płynów

Układ chłodzenia	7.60 L
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego	6.30 L
Zbiornik paliwa	72.00 L
Zbiornik hydrauliczny	15.10 L

Ochrona środowiska


Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE)	79 dB(A)
Poziom hałasu LWA(Dyrektywa UE 2000/14/WE)	95 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631–1)	0.12 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349–1)	0.30 ms ⁻²

Wyposażenie standardowe


1960 mm dozer blade	Klakson
Gaśienica gumowa 350 mm	Hydraulic joystick controls
Wyświetlacz 5-calowy	IQ maszyny (telematyka)
Automatyczny system trybu jałowego	Sterowanie proporcjonalne pomocniczego układu hydraulicznego i przesunięcia wysięgnika
Regulowany dwustronny pomocniczy układ hydrauliczny (AUX1) ze złączem QC na ramieniu	Wciągany pas bezpieczeństwa
Battery disconnect switch	Fotel amortyzowany z wysokim oparciem
Funkcja „pływania” lemiesza	Schówek
Instalacja do zamontowania zacisku	Skrzynka narzędziowa
Blokady konsoli sterowania	Kabina TOPS/ROPS/FOPS* 1
Uchwyty na kubki	Dwie prędkości jazdy z automatyczną zmianą biegów
Blokada podwójnego kierunku	Zaczep mocujący nadwozia
Ekran silnika i układu hydraulicznego z opcją wyłączania	Diodowe światła robocze
Składane pedały ergonomiczne	Gwarancja: 24 miesiące, 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)
Ostrzeżenie o poziomie paliwa	

1. Konstrukcja zapobiegająca skutkom przewrócenia się maszyny na dach (ROPS) - spełnia wymagania normy ISO 3471. Konstrukcja zapobiegająca skutkom przewrócenia się maszyny na bok (TOPS) - spełnia wymagania normy ISO 12117. Konstrukcja zapobiegająca skutkom uderzenia przez spadający przedmiot (FROPS) - spełnia wymagania normy ISO 3449.

Zakres roboczy

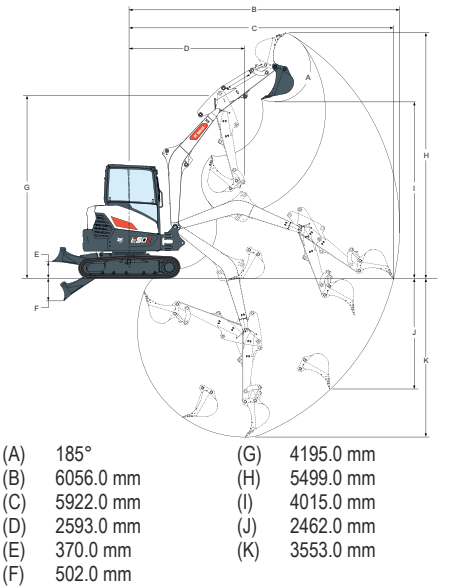

Wymiary

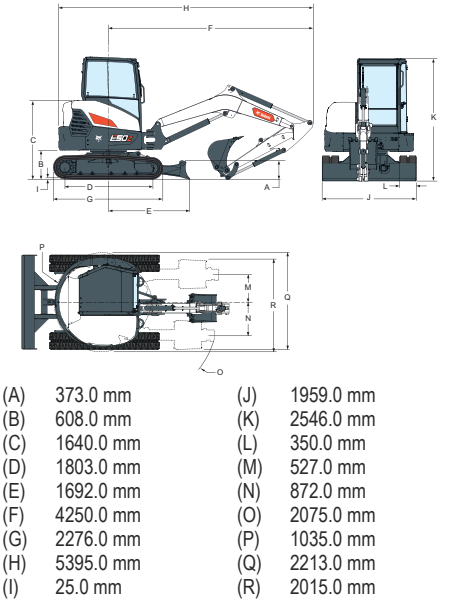

Wyposażenie opcjonalne

Klimatyzacja	Alarm jazdy
Długi drażek pogłębiarki	Gaśnice stalowe
Drugi pomocniczy układ hydrauliczny	Światło obrotowe
Fotel amortyzowany Dlx z pokryciem tekstylnym	Lewe i prawe lusterko roboczych
Zawór bezpieczeństwa wysięgnika z kontrolką ostrzegawczą przeciążenia	Nakładki gumowe do gaśnic stalowych
Zawory bezpieczeństwa wysięgnika i ramienia podnoszącego z kontrolką ostrzegawczą przeciążenia	Zestaw dodatkowych świateł roboczych
Radio stereo AM/FM	Nakładki gumowe do gaśnic stalowych
Zestaw FOGS (zabezpieczenie dachowe)	Zestaw do zastosowań specjalnych
Zestaw łańcucha podnośnego	Linie złączek hydraulicznych