

Osiągi

Wysokość podnoszenia — na stabilizatorach	11852.0 mm
Wysokość podnoszenia — na kołach	11529.0 mm
Udźwig znamionowy	3600 kg
Wydajność (przy maks. wysokości na stabilizatorach)	3200 kg
Wydajność (przy maks. wysokości na oponach)	2300 kg
Wydajność (przy maks. zasięgu na stabilizatorach)	1200 kg
Wydajność (przy maks. zasięgu na oponach)	350 kg
Maks. zasięg na oponach	8193.0 mm

Masy

Masa (bez ładunku)	8270 kg
--------------------	---------

Jazda

Opony standardowe	SOLIDEAL 405/70-20 16PR
1. bieg/dolny zakres	7.0 km/h
1. bieg/górny zakres	26.0 km/h

Układ napędowy

Napęd	Hydrostatyczny z regulacją elektroniczną
Napęd główny	Silnik hydrostatyczny

Silnik

Producent/model	Perkins/1104D-44TA
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Woda
Moc znamionowa (ISO 14396)	100.0 HP
Moc znamionowa (ISO 14396)	74.5 kW
Maks. moment obrotowy przy 1400 obr./min	410.0 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	4.40 L

Układ hydrauliczny

Typ pompy	Pompa zębata z zaworem LS
Wydajność pompy	100.00 L/min
Nastawa ciśnienia w zaworze nadmiarowym	250.00 bar

Czasy cykli

Czas podnoszenia - bez ładunku	11.0 s
Czas opuszczania - bez ładunku	6.0 s
Czas wsuwania teleskopu przy maks. zasięgu - bez ładunku	8.0 s
Czas wsuwania teleskopu przy maks. wysokości - bez ładunku	8.0 s
Czas wysuwania teleskopu przy maks. zasięgu - bez ładunku	13.5 s
Czas wysuwania teleskopu przy maks. wysokości - bez ładunku	13.5 s

Hamulce

Hamowanie silnikiem	Hydrostatyczne
Hamulec postojowy i awaryjny	Hamulec bierny


Objętości płynów

Zbiornik paliwa	130.00 L
Zbiornik hydrauliczny	71.00 L

Ochrona środowiska

Poziom mocy akustycznej (LWA)	106 dB(A)
-------------------------------	-----------


Wymiary

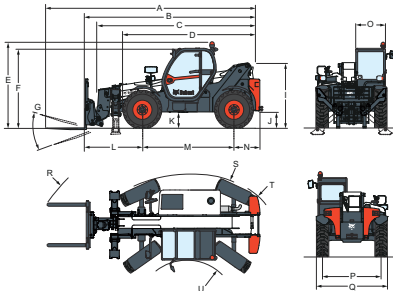

(-) 857.0 mm	(L) 1793.0 mm
(A) 6647.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 5442.0 mm	(N) 799.0 mm
(C) 5287.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4192.0 mm	(P) 1862.0 mm
(E) 2584.0 mm	(Q) 2264.0 mm
(F) 2445.0 mm	(R) 5341.0 mm
(G) 143°	(R) 5429.0 mm
(I) 1941.0 mm	(S) 3765.0 mm
(J) 415.0 mm	(U) 1245.0 mm

Tabele obciążeń

Wykresy udźwigu

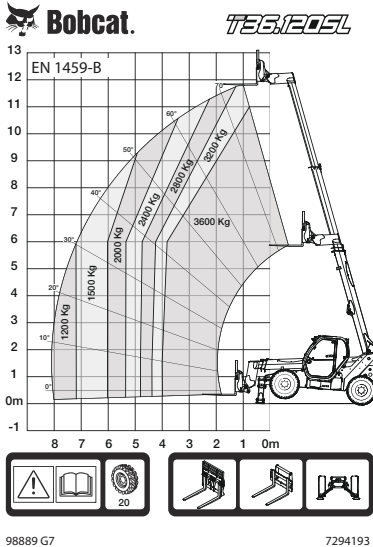

Wyposażenie opcjonalne

Klimatyzacja	Proporcjonalny wentylator silnika z przetwornikiem
Ogranicznik wysięgnika	Układ zdalnego sterowania z ładowarką pokładową
Kolor na zamówienie	Podstawowy hak do holowania
Gaśnica przeciwpożarowa	Wiązka przewodów wysięgnika i złącza elektryczne
Sterowanie przód/tył na dźwigni kierownicy (już nie na joysticku)	Zapewniający wygodę fotel amortyzowany
Korek wlewu paliwa zamykany na klucz	pneumatycznie
Instalacja do zamontowania radia i głośników	Zapłon bezkluczykowy (rozruch/zatrzymanie przy użyciu klawiatury)
Uchwyt na dokumenty z PVC	Opory Michelin — kpl. 4 szt., 400/80-24", 162A8 IND TL
Zaczep do holowania na czopie skrętnym (wraz z tylnym gniazdem elektrycznym)	POWER CL
Ochronna kratka szyby przedniej i okna dachowego	Widły paletowe o długości 1200 mm/sztywna rama/widły w zestawie/konstrukcja nośna
Płaskie lustro wsteczne	
Wycieraczka okna dachowego	
Ostona przeciwsłoneczna	

Wspomnik tablicy rejestracyjnej pojazdu	w zestawie/do nośnika osprzętu Quicktach
Klin pod koła	Widły paletowe o długości 1200 mm/funkcja pływania/
Światła robocze na wysięgniku	karetka 1,44 m/widły w zestawie/konstrukcja nośna w zestawie/do nośnika osprzętu Quicktach
	Wózek Quicktach z hydrauliczną blokadą osprzętu (wymagana wiązka przewodów wysięgnika)
	Zaczepek do holowania na czopie skrętnym (wraz z tylnym gniazdem elektrycznym)
	Standardowy zapłon silnika (z kluczykiem) z dodatkowym zabezpieczeniem klawiatury
	Opony w wersji podstawowej — kpl. 4 szt., 400/80-24"
	Opony Dunlop — kpl. 4 szt., 405/70-24" SPT9 MPT (PÓŁPRZEMYSŁOWE)
	Rozruch na zimno
	Cykloniczny wstępny filtr powietrza