

Dane znamionowe maszyny

Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	1308 kg
Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	654 kg
Wydajność pompy	63.20 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	22.4-23.1 MPa
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres — opcja)	14.8 km/h
Maks. prędkość jazdy (niski zakres)	11.4 km/h

Silnik

Producent/model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Ciecz
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	36.5 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	182.2 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2393 cm ³
Zbiornik paliwa	53.80 L

Masy

Masa robocza	2436 kg
Masa transportowa	2221 kg

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Pedały lub opcjonalnie przełączane sterowanie dźwistikami (SJC)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z płynną regulacją, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

Funkcje standardowe

System blokady sterowania Bobcat (BICS)	3-punktowy pas bezpieczeństwa
Hamulec postojowy	Wspornik ramienia podnoszącego
Kabina operatora w wersji Deluxe* obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, okna boczne, górne i tylne, wiązkę przewodów	Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego
Deluxe, światło sufitowe oraz gniazdo zasilania. ¹	Spark Arrester
Zestaw do zmniejszania hałasu	Świece żarowe uruchamiane automatycznie
Światła robocze, przednie i tylne	Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie
Tablica przyrządów Deluxe	Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny
Rozruch bez stacyjki z możliwością stosowania hasła	IQ maszyny (telematyka)
Fotel amortyzowany z poduszką	Wskaźniki
Pas bezpieczeństwa	Certyfikat CE
Pałak ochronny	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach	
Rama Bob-Tach™	

1. Konstrukcja zabezpieczająca przy wywróceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure — FOPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I


Wypożazenie opcjonalne

Deluxe operator cab with heating	Power Bob-Tach™
Obudowa kabiny z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją	Radio
Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready)	Światło stroboskopowe
Fotel amortyzowany z pokryciem z tkaniny	Alarm jazdy wstecz
10 x 16,5, 10-ply, Versatile duty tyres	Światło obrotowe
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Road Option
10 x 16,5, 10-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach	Niestandardowy kolor farby (minimalne zamówienie wynosi 5 sztuk)
Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WŁ/ WYŁ)	

Ochrona środowiska

Operator LpA (98/37 i 474-1)	86 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	98 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1) wysoki zakres prędkości	0.78 ms ⁻²
Niepewność drgania całego ciała	0.39 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1) wysoki zakres prędkości	1.29 ms ⁻²

Wymiary

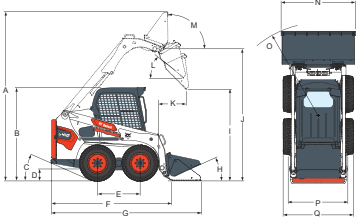

(A)	3558.0 mm	(I)	2157.0 mm
(B)	1976.0 mm	(J)	2781.0 mm
(C)	23°	(K)	587.0 mm
(D)	214.0 mm	(L)	40°
(E)	900.0 mm	(M)	91°
(F)	2499.0 mm	(N)	1575.0 mm
(G)	3172.0 mm	(O)	1940.6 mm
(H)	26°		

Osprzet

Aksesorja do widel paletowych	Maszyny do uprawy roli
Chwytki do pni	Mieszadla do betonu
Chwytki przemysłowe	Młoty
Chwytek widłowy	Pily do zarośli
Frezarki	Remote Control
Grabie mechaniczne	Rębaki do drewna
Inne	Rozrzutniki
Kopaczki	Równiarki
Koparki	Skaryfikatory
Kosiarki	Spulchniarki
Kosiarki bijakowe	Spychacze śnieżne
Kosiarki rotacyjne Brushcat™	Szczotka z włosia
Kosze samowyładowcze	Świdry
Lemiesze spycharki	Tilt-Tatch
Lemiesze śnieżne	Układarki darni
Lemiesze śnieżne V	Walce wibracyjne
Łyżka uniwersalna	Widły do beli
Łyżki budowlane/ przemysłowe	Widły paletowe, hydrauliczne
Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych	Wypożazenie dodatkowe młota
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Wypożazenie dodatkowe świdra
Łyżki kombinowane	Wypożazenie laserowe
Łyżki niskoprofilowe	Zamiatarki
Łyżki otwarte	Zamiatarki kątowe