

Dane znamionowe maszyny

Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	1788 kg
Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	894 kg
Wydajność pompy	64.70 L/min
Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu)	101.10 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	23.8-24.5 MPa
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres — opcja)	17.3 km/h
Maks. prędkość jazdy (niski zakres)	11.8 km/h

Silnik

Producent/model	Kubota/V2607-DI-T-E3B-BC-2
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Cieczą
Maksymalna moc przy 2700 obr./min (SAE J1995)	45.5 kW
Moment obrotowy przy 1425 obr./min (SAE J1995 brutto)	201.0 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2600 cm³
Zbiornik paliwa	93.70 L

Masy

Masa robocza	2841 kg
Masa transportowa	2503 kg

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi.
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Oddzielne pedały albo przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---


Funkcje standardowe

Standardowy fotel	Wspornik ramienia podnoszącego
Świece żarowe uruchamiane automatycznie	Światła robocze, przednie i tylne
Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/ przepływ maksymalny	Hamulec postojowy
Rama Bob-Tach™	Pas bezpieczeństwa
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	Pałak ochronny
Standardowa kabina	Tłumik z chwytaczem iskier
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie	Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach
Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego	EAC certification
Wskaźniki	Gwarancja: 24 miesiące lub 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

Wyposażenie opcjonalne

Układ hydrauliczny z wysokim przepływem	Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WŁ/ WYŁ)
Tablica przyrządów Deluxe	Zakres dwóch prędkości
Power Bob-Tach™	Fotel pneumatyczny z 2-punktowym pasem bezpieczeństwa
Deluxe operator cab with heating	Alarm jazdy wstecz
10 x 16,5, 10-warstwowe, opony do pracy w trudnych warunkach, obręcze z odsadzeniem	Światło obrotowe
10 x 16,5, 10-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach	Podgrzewacz czynnika chłodzącego silnika
12 x 16,5, opony Solid Flex	Gaśnica przeciwpożarowa
31 x 12-16,5, 10-warstwowe, opony do jazdy w grząskim terenie, obręcze z odsadzeniem	Radio
Zaawansowany system sterowania (ACS)	Zestaw drogowy
Przełączane sterowanie joystickami (SJC)	Światło stroboskopowe

Wymiary

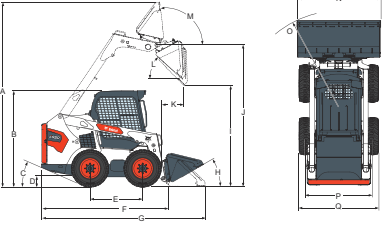

(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1970.0 mm	(K)	432.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

Osprzęt

Akcesoria do widel paletowych	Mieszadła do betonu
Chwytki do pni	Młoty
Chwytki przemysłowe	Młoty spadowe
Chwytek widłowy	Piła tarczowa
Frezarki	Piły do zarośli
Gąsienice stalowe	Pompy do betonu
Grabie mechaniczne	Przesadzarki drzew
Inne	Rębaki do drewna
Kopaczki	Rębaki do pni
Koparki	Rozrzutniki
Koparki do rowów	Równiarki
Kosiarki	Skaryfikatory
Kosiarki bijakowe	Spulchniarki
Kosiarki rotacyjne	Spychacze śnieżne
Brushcat™	Szczotka z włosia
Kosze samowyładowcze	Świdry
Lemiesze obudowane	Tilt-Tatch
Lemiesze spycharki	Ubijarki do rowów
Lemiesze śnieżne	Układarki darni
Lemiesze śnieżne V	Walce wibracyjne
Łyżka uniwersalna	Widły do beli
Łyżki budowlane/ przemysłowe	Widły paletowe, hydrauliczne
Łyżki do mieszania	Wyposażenie dodatkowe frezarki
Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych	Wyposażenie dodatkowe młota
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Wyposażenie dodatkowe świda
Łyżki kombinowane	Wyposażenie laserowe
Łyżki niskoprofilowe	Zamiatarki
Łyżki otwarte	Zamiatarki kątowe
Maszyny do uprawy roli	