

Wydajność

Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	2834 kg
Znamionowa nośność operacyjna (nie większa niż 35% obciążenia statycznego)	992 kg
Pojemność pompy	64.70 L/min
Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu)	101.10 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	23.8-24.5 MPa
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres – opcjonalnie)	16.7 km/h

Silnik

Producent/model	Kubota/V2607-DI-T-E3B-BC-1
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Ciecz
Zasilanie	49.2 kW
Moment obrotowy przy 1425 obr./min (SAE J1995 brutto)	218.0 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2600 cm³
Zbiornik paliwa	138.20 L

Masy

Masa robocza	3515 kg
Masa transportowa	3146 kg
Nacisk na podłoże	30.00 kPa

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwoma dźwigniami ręcznymi lub opcjonalnie joystickami
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Oddzielne pedały lub przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

Funkcje standardowe


Silowniki podnoszące z amortyzacją	Pas bezpieczeństwa
Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/ przepływ maksymalny	Pałak ochronny
Rama Bob-Tach™	Turboładowarka z zatwierdzonym chwytaczem iskie
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	Gąsienice — gumowe — 320 mm
Zamknięta kabina Deluxe z przednimi drzwiami i szybami 1	EAC certification
Fotel amortyzowany	Blokada tylnych drzwi
Wskaźniki	Wykończenie woskowane
Wspornik ramienia podnoszącego	Europejskie światła tylne
Światła robocze, przednie i tylne	Klakson
Hamulec postojowy	Gwarancja: 24 miesiące lub 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

1. * Konstrukcja zabezpieczająca przy wywróceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure — FOPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I

Wypożazenie opcjonalne

Tablica przyrządów Deluxe	Kabina Deluxe z klimatyzacją
Power Bob-Tach™	Kabina Deluxe z ogrzewaniem
Pomocniczy układ hydrauliczny wysokiego przepływu	Kabina Deluxe bez bocznych szyb
Przełączane sterowanie joystickami (SJC)	Opcja drogowa
Radio	Opcja dźwiękowa
Fotel pneumatyczny z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa	Standardowa kabina
Alarm jazdy wstecz	7-stykowy zestaw sterowania osprzętem
Światło obrotowe	Zawór pozycjonowania łyżki
Światło stroboskopowe	Niestandardowy kolor farby (minimalne zamówienie wynosi 5 sztuk)
Radio	Krajowe światła tylne
Gąsienice — gumowe — 400 mm	Naklejka Rosji (obowiązkowa we WNP)
Dwie prędkości z pasem 3-punktowym	

Wymiary

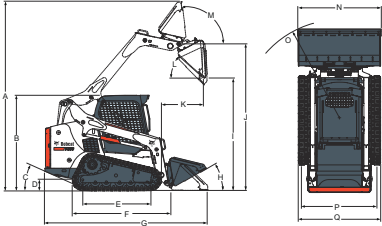

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	28°	(L)	42°
(D)	240.0 mm	(M)	97°
(E)	1374.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30°	(P)	1356.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q)	1704.0 mm

Osprzęt

Akcesoria do widel paletowych	Oczyszczarki piasku
Chwytki do pni	Piła tarczowa
Chwytki przemysłowe	Piły do zarośli
Chwytek widłowy	Pompy do betonu
Frezarki	Przesadarki drzew
Grabie mechaniczne	Rębaki do drewna
Inne	Rębaki do pni
Kopaczki	Rębaki obrotowe
Koparki	Rębarko-rozdrabniarki do zarośli i drzew
Koparki do rowów	Rozrzutniki
Kosiarki	Równiarki
Kosiarki bijakowe	Skaryfikatory
Kosiarki rotacyjne	Spulchniarki
Brushcat™	Spychacze śnieżne
Kosze samowyladowcze	Szczotka z włosia
Lemiesze obudowane	Świdry
Lemiesze spycharki	Tilt-Tatch
Lemiesze śnieżne	Ubijarki do rowów
Lemiesze śnieżne V	Układarki darni
Łyżki budowlane/ przemysłowe	Walce wibracyjne
Łyżki do mieszania	Widły do beli
Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych	Widły paletowe, hydrauliczne
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Wypożazenie dodatkowe frezarki
Łyżki kombinowane	Wypożazenie dodatkowe młota
Łyżki niskoprofilowe	Wypożazenie dodatkowe świdra
Łyżki otwarte	Wypożazenie laserowe
Maszyny do uprawy roli	Zamiatarki
Mieszadła do betonu	Zamiatarki kątowe
Młoty	
Młoty spadowe	